

ロミュラス



Romulus は薄膜など各種の材料の表面に関する強度試験・評価のためのコンピュータ制御のテスターです。様々な形態の密着強度測定、薄膜製造のマイクロエレクトロニクス工程検査、材料の性質検査、各種のコーティング膜の試験等、表面の密着強度を簡単に評価できる世界標準機器です。

薄膜密着強度測定機 Romulus



Quad Group
Inc.

スタッドピン引張り試験

硬質材料の曲げ強度

コーティングの引き倒し強度

複合材の接着強度

固定されたダイ等のせん断強度

材料の応力・伸び度・ひずみ

硬質基盤の剥離強度

フレキシブル基盤の剥離強度

Universal Mechanical Strength Tester

米国Quad Group社は1980年代にロミュラスの前機種セバスチャンを開発し、独自のエポキシ接着剤とスタッドピンを使用した引張り試験による密着強度テスターとして注目されました。

近年は半導体の進化、実装基板の多層化、薄型TVやデジタル機器の高性能化等に伴って、多様な機能性薄膜の使用が急増し、重要な機械特性である薄膜の密着強度測定ニーズが高まった為、種々の方式のテスターが登場しましたが、荷重を掛けて測定サンプルとスタッドピンの剥離した時点の荷重を定量的に測定できるロミュラスは、正確さに加えてコンピュータ制御による測定パラメータの設定、データの保存及び表示が簡単にでき、各種の薄膜の密着性の測定に最適です。

特長

- Moduleを交換する事により多様な測定可能。
- 定量的な測定可能。
- 密着力は約700kg/cm²まで測定可能。
- 最大引張り荷重は100kgまで可能。
(オプションで200kgまで対応可能)
- 専用ソフト使用で容易に測定条件の設定と測定結果の表示可能。

測定対象

- カラーフィルター、レジスト、Low-k膜、薄膜太陽電池、酸化膜、メッキ膜、DLC膜等の薄膜密着強度
- 複合基板の密着強度
- コーティング引き倒し強度
- 固定されたダイ等のせん断強度
- フレキシブル基板の剥離強度

スタッド引張り剥離強度測定 Pull Down Breaking Point Platform

薄膜密着性評価試験


ロミュラスはスタッドプル剥離強度測定のための専用機です。

ロミュラスの代名詞とも言えるスタッドプル剥離強度測定は、Pull Down Breaking Pointプラットフォームを使用して、自動的に荷重を掛け、引張り試験を行います。

模式図のように試験機がスタッドを垂直下向きに引っ張る事により、サンプルが支持台に引っかかり、サンプルに荷重を掛けていきます。その結果、最終的に脆い部分より破壊が起こり、試験機はその破断時の荷重を表示します。破断箇所を特定し、基板と薄膜の間で破断が起これば、破断時の荷重が薄膜の密着力となります。

この試験機を使用することの利点の1つは、複数の測定者が使用しても、測定結果が変わらないことです。また測定自体がいたってシンプルなのが、多くのユーザーに受け入れられており、様々な薄膜や複合材料の密着力の測定に使用されています。

Pull Down Breaking Point Test (引張り試験)

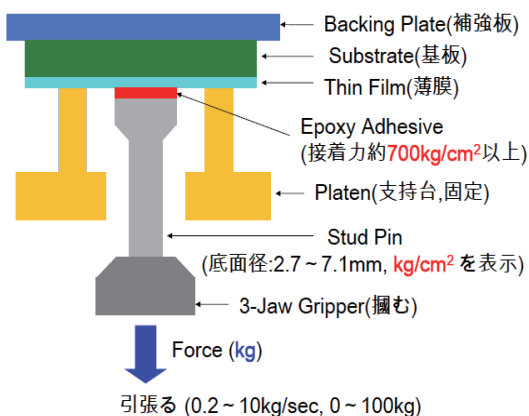

模式図



装置は測定機本体、制御用PCとLCDモニターから構成されています。電源：100VAC を2口を用意して接続して頂くだけで動作可能です。他にエアや200VAC等の大きな動力などは一切必要ありません。

Romulus スタッド引張り剥離強度測定の方法及び消耗品

スタッド引張り剥離試験にはQuad社独自のスタッドピンを使用し、熱を加えてサンプル試料上にスタッドピンを固定します。スタッドピンはエポキシ接着剤付きのものや付いていないものがあり、サイズや素材もいろいろ選べます。脆い基板にはセラミック製のバックングプレートを使用することで測定が可能になります。固定する為のクリップや取付用治具などを利用するとより正確な測定が可能です

測定手順 (エポキシ接着剤付きスタッドピン使用の場合)

1. 測定サンプルにスタッドピンを接合



クリップや取付用治具を使用して垂直に固定
(サンプル母材が脆い場合バックングプレートで補強)


2. 150℃のオーブンで1時間加熱

3. 常温になるまで徐冷


4. サンプルを装置に挿入

5. 制御ソフトにより測定パラメータを設定


6. 測定開始 (スタッドピンを下方に引張り荷重を加えていく)

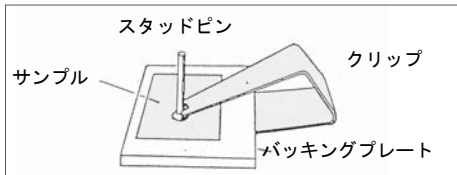

柔らかな基板にはセラミック製バックングプレートが使用出来ます。

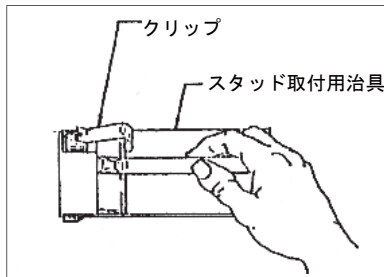

スタッド取付用治具を使用するとスタッド・サンプル及びクリップを垂直に固定出来ます。

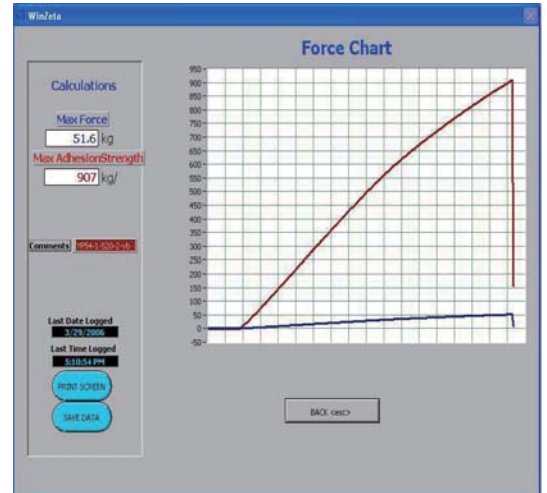

測定チャート図 (Stud Pull Coating Adherence TestによるStud Pin (2.7mm) 使用時のForce Chart)

★測定チャート図は横軸：時間、縦軸：荷重量を示します。荷重は測定荷重と同時にピンの接着面積から換算した単位面積を表示します。スタッドピンがサンプルから分離すると測定荷重が急激に減少する為、それを検出して自動的に測定終了となります。

消耗品

P/N	エポキシ接着剤付きスタッドピン	P/N	スタッドピン	P/N	バックングプレート
901106	(長さ12.7mm) 径2.7mm 接着剤付き Al製	901106U	(長さ12.7mm) 径2.7mm Al製	901150	(エポキシ接着剤付) 3.8mm角 (900分割)
		901106B	径2.7mm 真鍮製	901250	6.4mm角 (324分割)
		901106M	径2.7mm モネル合金製	901285	7.2mm角 (225分割)
		901106SS	径2.7mm SUS製	901315	8.0mm角 (196分割)
901160	(長さ38mm) 径4.1mm 接着剤付き Al製	901160U	(長さ38mm) 径4.1mm Al製	901375	9.5mm角 (144分割)
901206	径5.2mm 接着剤付き Al製	901206U	径5.2mm Al製	901450	11.4mm角 (100分割)
901230	径5.8mm 接着剤付き Al製	901230U	径5.8mm Al製	901500	12.7mm角 (81分割)
901280	径7.1mm 接着剤付き Al製	901280U	径7.1mm Al製	901600	15.2mm角 (49分割)
901050	径1.3mm 接着剤付き 銅製	901050U	径1.3mm 銅製	901602	15.2x5.1mm (147分割)
901070	径1.8mm 接着剤付き 銅製	901070U	径1.8mm 銅製	901748	19.0mm角 (25分割)
901280R	7.1x5.1mm角型接着剤付きAl製	901280R	7.1x5.1mm角型 Al製	901866	22.0mm角 (20分割)
				その他	マウントクリップ スタッド取付用治具 プラテン

* エポキシ接着剤付きスタッドピン及びバックングプレートの保管には冷凍保存が必要となります。

Option Modules

スタッド引張り剥離強度測定その他、モジュールの交換で6種類の試験ができ、Pull Up Gallows プラットフォームを使用して各種形状の基板の剥離強度測定が可能です。


Pull Down Breaking Point Platform (100kg Std., 200kg opt.)

Stud Pull Coating Adherence Test



レジスト膜、めっき膜
DLC膜等の薄膜密着強度

Flexure Breaking Point Test



硬質材料の曲げ強度
たわみ特性、薄膜剥離
ひずみ強度

Tipple Tear Test



コーティングの引き倒し
強度、薄い板のせん断強度

Tensile Breaking Point Test



複合材の接着強度

Tensile Strength Test



ワイヤーの伸び度
ワイヤー、繊維などの
ひずみと強度

Shear Test



硬質基板に固定された
コンポーネントまたは
ダイのせん断強度

Pull Up Gallows Platform (0.5g-11kg)

180° Flexible/Rigid Substrate Peel Test




硬質/フレキシブル基板の
剥離強度

90° Rigid Substrate Peel Test



硬質基板剥離強度

90° Flexible Substrate Peel Test



フレキシブルな基板の
剥離強度