



■レーザー保護めがねタイプ

YL-717 レーザー保護具

オーバーグラスタイプ。クッションバー付でつる角度調節も可能。



W163×H65×D166 (mm) 49g フレーム/プラスチック
レンズ/PET めがね用ソフトケース/クリーナークロス付

特長



ストレートテンブル採用。フレーム枠の角度が顔に合わせて調整可能(4段階調整可能)。



可動式耳掛けロックラバーがついてフィット感が向上。



めがね併用可



クッションバー付



上下ひしき付



つる角度調節可



ロックラバー

YL-750ヤグLCG 液晶シャッターグラス

センサーが光に反応し、自動で遮光。電源は電池とソーラー発電の併用タイプ。両手が使えめがね式。手持ちレーザー溶接作業に最適。



- つるの長さ・角度調整機能付
- 可視光線以外の紫外線、赤外線もカット

ソーラー/センサー

カバープレート

レーザー遮光フィルタ

液晶シャッター

光学濃度	OD7.0以上(波長:1020～1500nm)
遮光度番号	3(開)→7(閉)
可視光線透過率	標準15%(開)→0.3%(閉)
紫外線透過率	0.0001%以下(313,365nm)
赤外線透過率	0.0002%以下(780～2000nm)
材質・色	ガラス(保護フィルタ、液晶シャッター)ダークグリーン
平行度	0.16cm/m以下
屈折力	0±0.125m ⁻¹
保護プレート	PC樹脂、両面ハードコート
付属品	専用セミハードケース/クリーナークロス付

■レーザー保護ゴーグルタイプ

YL-130 レーザー保護具

高耐衝撃性の成形レンズ採用。防護性が高いゴーグルタイプ。



くもり止め
レンズ

特長



人間工学をベースにした顔当たりの良い、エラストマークッション。



視界の広い一体成形ワイド球面レンズ。

W192×H83×D92 (mm) 92g フレーム/PP, エラストマー
レンズ/PET-AF ゴーグル用ソフトケース/クリーナークロス付



マスク併用可



ワイドビュー



エラストマークッション



回転式ベルト

YL-120H レーザー保護具

ハイパワーレーザーに対応。



強化
ガラス

特長

※フレーム内側



レーザーに対する損傷しきい値^{※1}が高いタイプ
フレーム内側にアルミシール加工を施し、
直接レーザー光が照射された場合でも3秒間
は安全性を確保します。

※1 万が一レーザー光が照射された場合、どの程度の
パワーによって損傷を受けるかという値

W160×H80×D73 (mm) 162g フレーム/塩化ビニル(内側特殊アルミシール加工)
レンズ/貼り合わせガラス(アルミ枠付き) ゴーグル用ソフトケース/クリーナークロス付



めがね併用可



マスク併用可



回転式ベルト

レーザー保護めがね 分光グラフ



YL-780



YL-717

・該当品番

**YL-780
DYE**

・フィルタコード

D031

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

22%

・適応波長

**591-598nm OD5
595nm OD7**

・適合規格

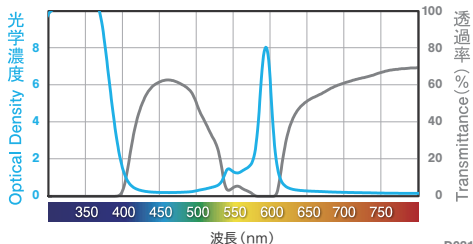

D031

完全吸収タイプ

※グラフデータは実測値です。
保証値ではありません。

・該当品番

**YL-780
UVBG**

・フィルタコード

D045

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

44%

・適応波長

193-532nm OD8

・適合規格

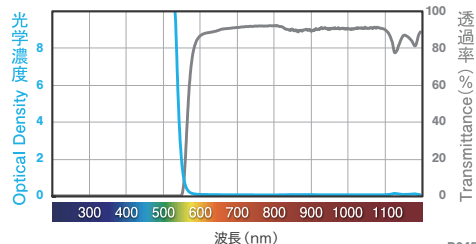

D045

・該当品番

**YL-780
LDNIR**

・フィルタコード

D046

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

30%

・適応波長

**750-850nm OD5
800-810nm OD8**

・適合規格

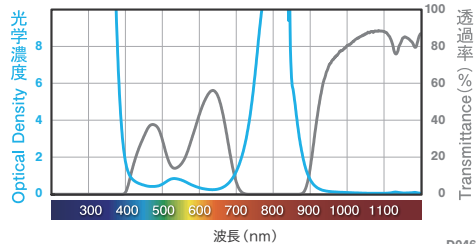

D046

・該当品番

**YL-780
FIBER**

・フィルタコード

D047

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

30%

・適応波長

**810-1100nm OD7
850-1080nm OD8**

・適合規格

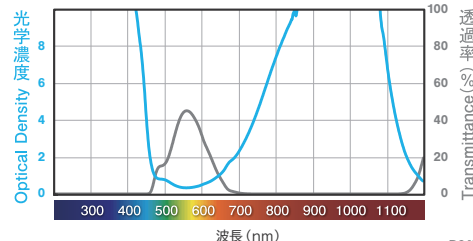

D047

・該当品番

**YL-780
CO2C**

・フィルタコード

D050

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

85%

・適応波長

10600nm OD6

・適合規格

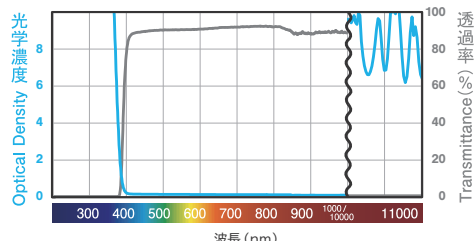

D050

・該当品番

**YL-780
DRBY**

・フィルタコード

D063

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

19%

・適応波長

694nm OD8

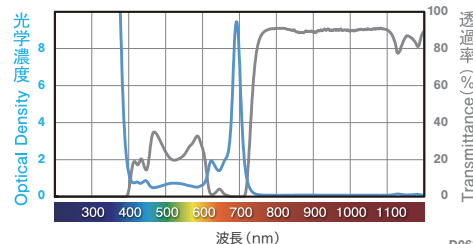

D063

・該当品番

**YL-780
RLD**

・フィルタコード

D068

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

28%

・適応波長

**628-690nm OD6
690-694nm OD8**

・適合規格

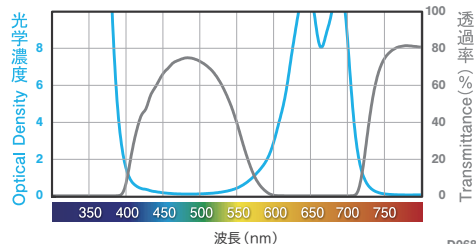

D068

完全吸収タイプ(強化ガラス)

※グラフデータは実測値です。
保証値ではありません。



YL-780G

・該当品番

**YL-780G
IR**

・フィルタコード

G070

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

67%

・適応波長

**870-3000nm OD3
940-2300nm OD5
1030-1500nm OD7
2900-3000nm OD6
9000-11000nm OD6**

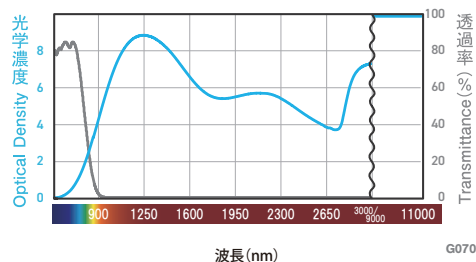

G070



多波長兼用完全吸収タイプ

※グラフデータは実測値です。保証値ではありません。

・該当品番

**YL-780
CBIR**

・フィルタコード

C051

・フィルタカラー

・標準可視光透過率

28%

・適応波長

380-470nm OD8


475nm OD7

820-1090nm OD7

850-1080nm OD8

・適合規格

CE

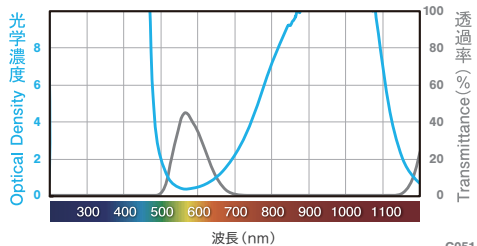

C051

・該当品番

**YL-780
CYAG**

・フィルタコード

C048

・フィルタカラー

・標準可視光透過率

23%

・適応波長


266-355nm OD8

532nm OD8

940-1070nm OD6

・適合規格

CE

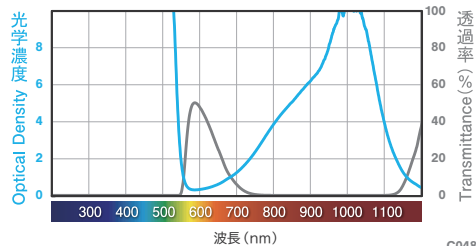

C048

・該当品番

**YL-717
C半導体2**

・フィルタコード

C034

・フィルタカラー


・標準可視光透過率

4%

・適応波長

740-840nm OD6

920-1160nm OD6

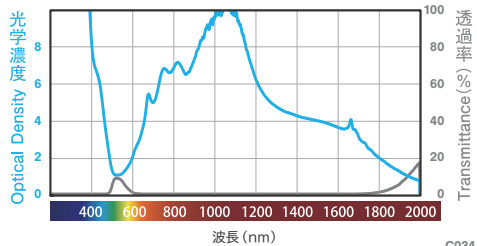

C034



一部透過タイプ (整備用)

※グラフデータは実測値です。保証値ではありません。

・該当品番

**YL-780
MBLD**

・フィルタコード

D073

・フィルタカラー

・標準可視光透過率

85%


・適応波長

190-380nm OD8

380-405nm OD3

・適合規格

CE

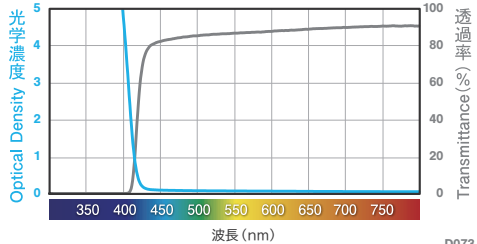

D073

・該当品番

**YL-780
MSHG**

・フィルタコード

M049

・フィルタカラー

・標準可視光透過率


34%

・適応波長

515,532nm OD2

・適合規格

CE

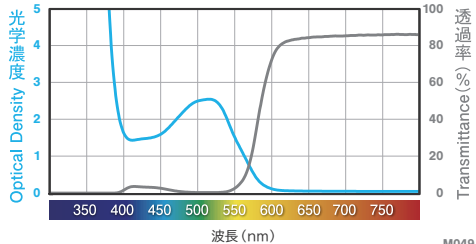

M049

・該当品番

**YL-780
MVLD**

・フィルタコード

M020

・フィルタカラー

・標準可視光透過率


48%

・適応波長

660-680nm OD2

・適合規格

CE

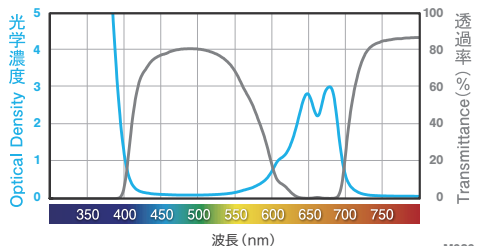

M020

・該当品番

**YL-780
MRLD**

・フィルタコード

M065

・フィルタカラー

・標準可視光透過率

40%

・適応波長

635nm OD0.7


650nm OD0.9

680nm OD1

780nm OD0.5

・適合規格

CE

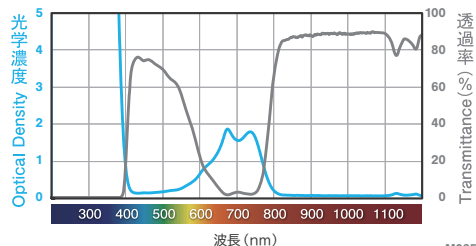

M065

・該当品番

**YL-780
MRGB**

・フィルタコード

M023

・フィルタカラー

・標準可視光透過率

5%

・適応波長


457nm OD2

532nm OD2

633nm OD2

・適合規格

CE

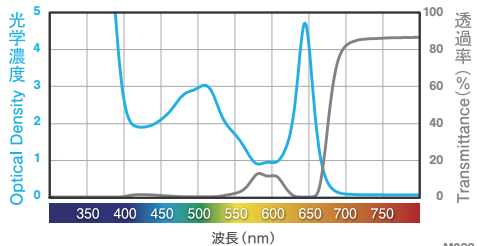

M023

・該当品番

**YL-780
AUVBG**

・フィルタコード

A069

・フィルタカラー

・標準可視光透過率

45%


・適応波長

420-500nm OD5

500-532nm OD4

・適合規格

CE

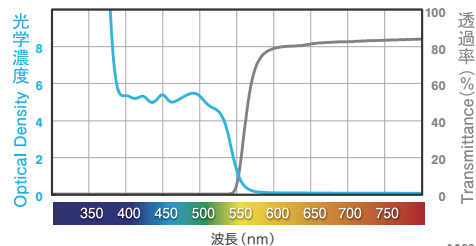

A069

保護めがね

度付保護めがね

フェイスシールド
グラス

保護ゴーグル

遮光保護具

レーザー保護具

防じん機能を有する
電動ファン付き
呼吸用保護具

発じん抑制システム

使い捨て式
防じんマスク

防災面・耐熱面

その他保護具

レーザー保護ゴーグル 分光グラフ



YL-130



YL-120H

完全吸収タイプ

※グラフデータは実測値です。
保証値ではありません。

・該当品番

**YL-130
エキシマ**

・フィルタコード

D001

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

85%

・適応波長

190-380nm OD10

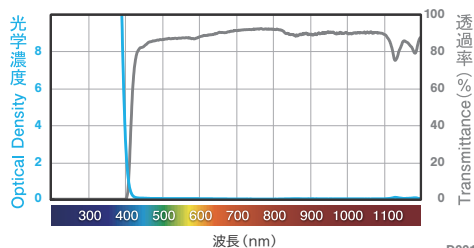

D001

・該当品番

**YL-130
ヤグ2倍波**

・フィルタコード

D004

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

16%

・適応波長

532nm OD10

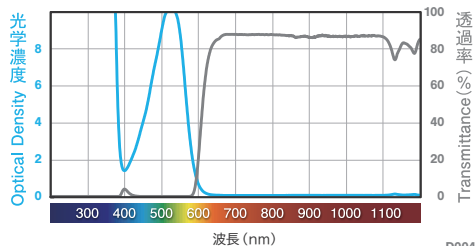

D004

・該当品番

**YL-130
ダイ**

・フィルタコード

D031

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

22%

・適応波長

**591-598nm OD5
595nm OD7**

・適合規格

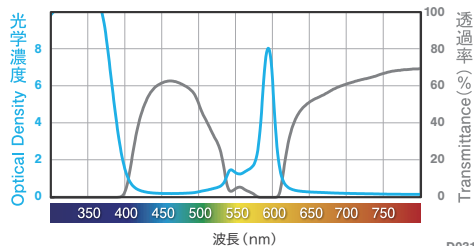

D031

・該当品番

**YL-130
アレキサンドライト**

・フィルタコード

D006

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

25%

・適応波長

**750-850nm OD4
800-810nm OD10**

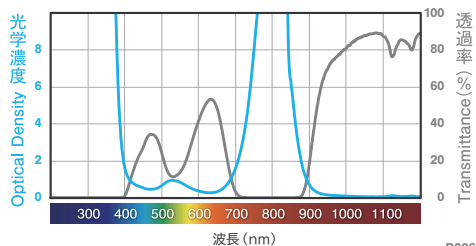

D006

・該当品番

**YL-130
ヤグ**

・フィルタコード

D009

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

50%

・適応波長

1064nm OD6

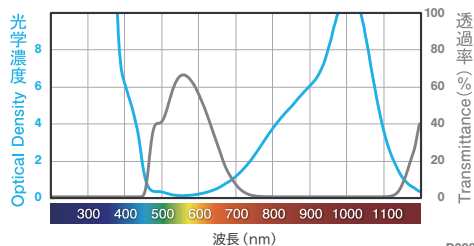

D009

完全吸収タイプ(強化ガラス)

・該当品番

**YL-120H
ヤグ**

・フィルタコード

H026

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

67%

・適応波長

**1047,1053nm OD7
1060nm OD7
1064nm OD7
1320nm OD7
2940nm OD7**

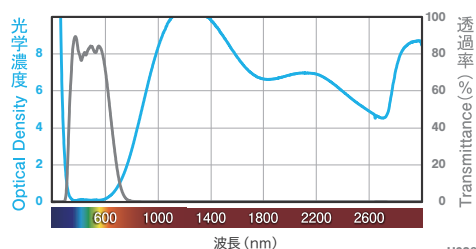

H026

多波長兼用完全吸収タイプ

・該当品番

**YL-130
Cヤグ2**

・フィルタコード

C014

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

30%

・適応波長

**266nm OD10
355nm OD10
532nm OD4
1064nm OD6**

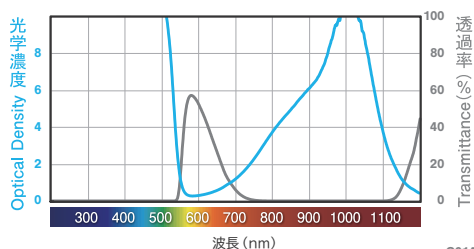

C014

一部透過タイプ(整備用)

※グラフデータは実測値です。保証値ではありません。

・該当品番

**YL-130
Mヤグ2倍波**

・フィルタコード

M018

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

33%

・適応波長

532nm OD2

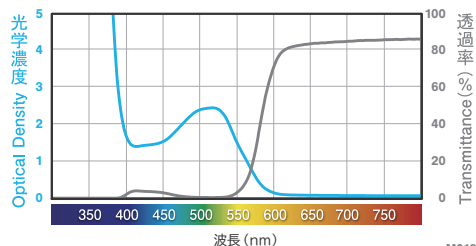

M018

・該当品番

**YL-130
M可視光半導体**

・フィルタコード

M020

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

48%

・適応波長

660-680nm OD2

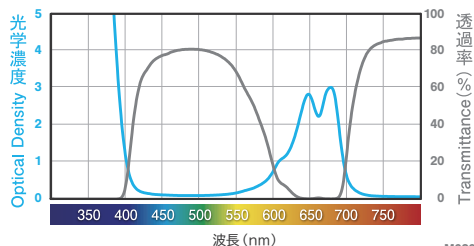

M020