

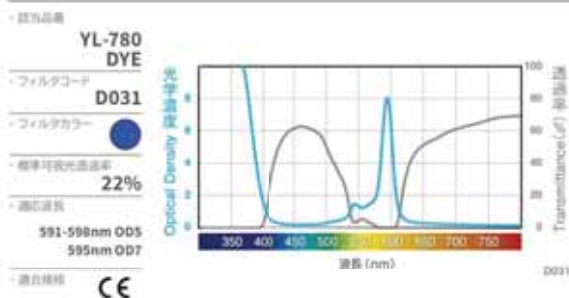
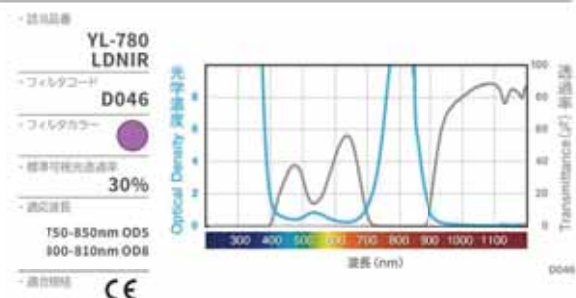


レーザー保護めがね 分光グラフ

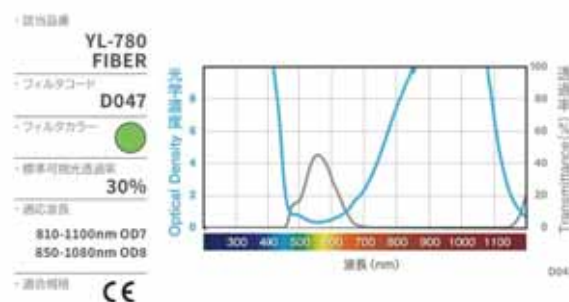




完全吸収タイプ

※グラフデータは実測値です。
保証値ではありません。

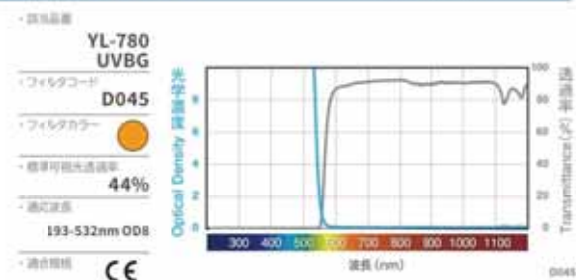

完全吸収タイプ (強化ガラス)




※グラフデータは実測値です。保証値ではありません。

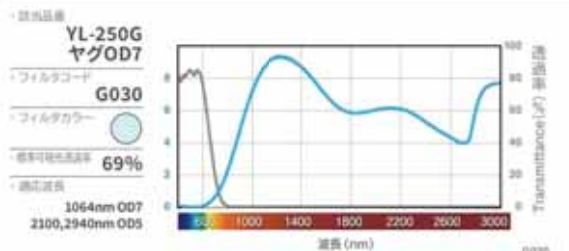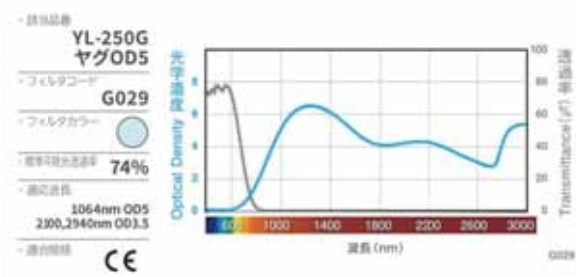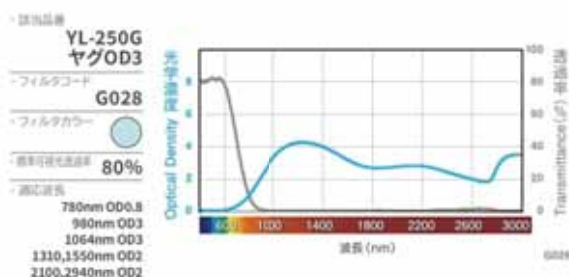








多波長兼用完全吸収タイプ

※グラフデータは実測値です。保証値ではありません。

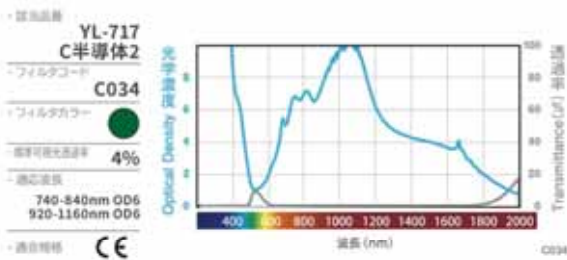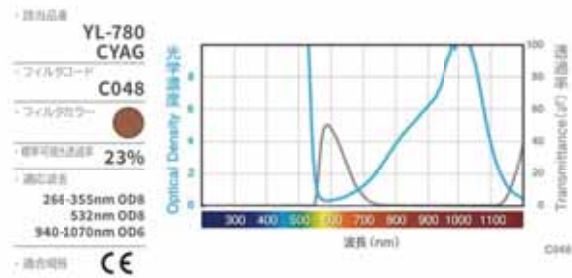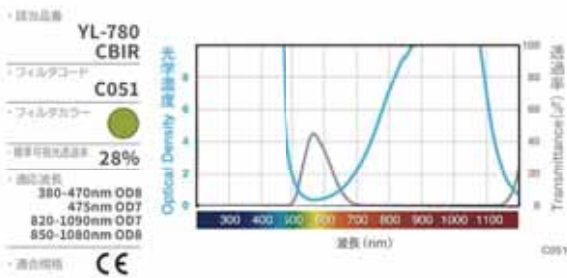

一部透過タイプ (整備用)

※グラフデータは実測値です。保証値ではありません。

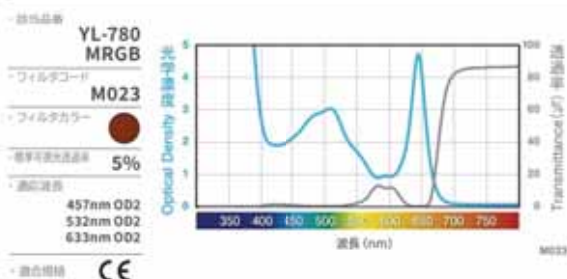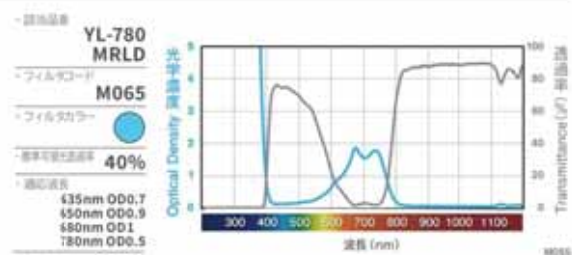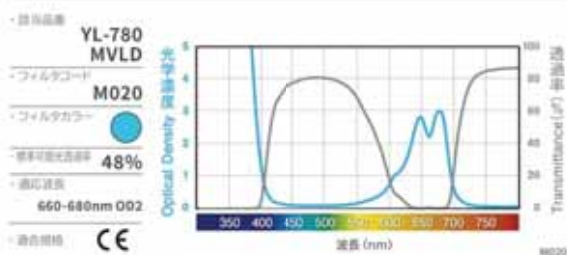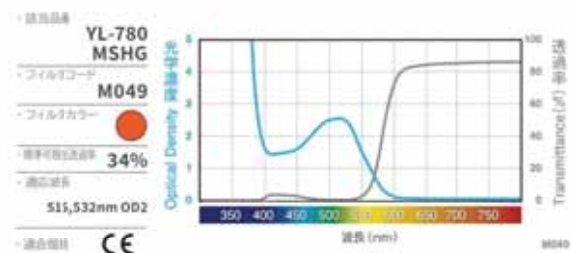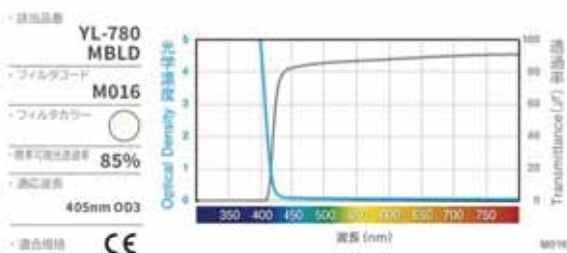

保護めがね

度付保護めがね

フェイスシールド
グラス

保護ゴーグル

遮光保護具

レーザー保護具

電動ファン付き
呼吸用保護具

吸気補助具付き
防じんマスク

使い捨て式
防じんマスク

防炎面・耐熱面

その他保護具

レーザー保護ゴーグル 分光グラフ



YL-130




YL-120H


完全吸収タイプ

※グラフデータは実測値です。
保証値ではありません。


- ・該当品番
YL-130
エキシマ
- ・フィルタコード
D001
- ・フィルタカラー
- ・標準可視光透過率
85%
- ・適応波長
130-380nm OD10

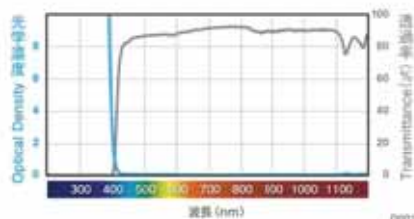


- ・該当品番
YL-130
ヤグ2倍波
- ・フィルタコード
D004
- ・フィルタカラー
- ・標準可視光透過率
16%
- ・適応波長
532nm OD10

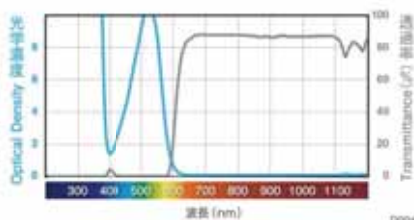


- ・該当品番
YL-130
ダイ
- ・フィルタコード
D031
- ・フィルタカラー
- ・標準可視光透過率
22%
- ・適応波長
591-598nm OD5
595nm OD7
- ・適合規格
CE

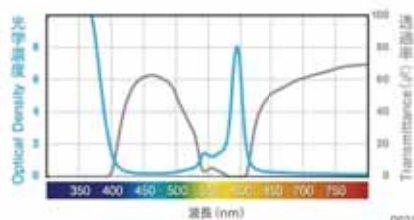

- ・該当品番
YL-130
アレキサンドライト
- ・フィルタコード
D006
- ・フィルタカラー
- ・標準可視光透過率
25%
- ・適応波長
750-850nm OD4
800-810nm OD10

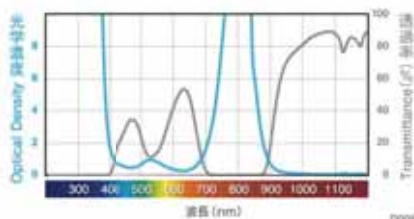


- ・該当品番
YL-130
ヤグ
- ・フィルタコード
D009
- ・フィルタカラー
- ・標準可視光透過率
50%
- ・適応波長
1064nm OD6

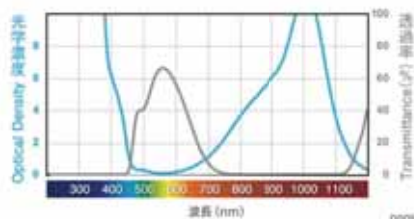


完全吸収タイプ(強化ガラス)

- ・該当品番
YL-120H
ヤグ
- ・フィルタコード
H026
- ・フィルタカラー
- ・標準可視光透過率
67%
- ・適応波長
1047,1053nm OD7
1060nm OD7
1064nm OD7
1320nm OD7
2940nm OD7

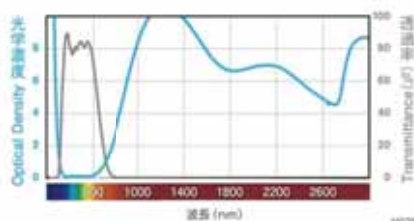

多波長兼用完全吸収タイプ


- ・該当品番
YL-130
Cヤグ2
- ・フィルタコード
C014
- ・フィルタカラー
- ・標準可視光透過率
30%
- ・適応波長
266nm OD10
355nm OD10
532nm OD4
1064nm OD6

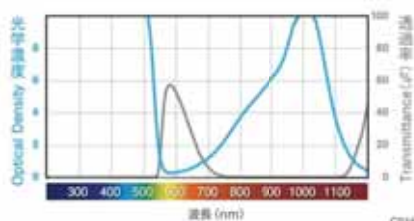

一部透過タイプ(整備用)

※グラフデータは実測値です。保証値ではありません。

- ・該当品番
YL-130
Mヤグ2倍波
- ・フィルタコード
M018
- ・フィルタカラー
- ・標準可視光透過率
33%
- ・適応波長
532nm OD2

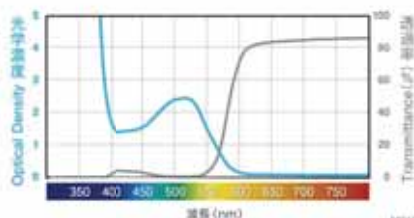

- ・該当品番
YL-130
M可視光半導体
- ・フィルタコード
M020
- ・フィルタカラー
- ・標準可視光透過率
48%
- ・適応波長
660-680nm OD2

