




多波長兼用完全吸収タイプ


※グラフデータは実測値です。保証値ではありません。

- ・該当品番 **YL-780 CBIR**
- ・フィルタコード **C051**
- ・フィルタカラー
- ・標準可視光透過率 **28%**
- ・適応波長
380-470nm OD8
475nm OD7
820-1090nm OD7
850-1080nm OD8
- ・適合規格 **CE**

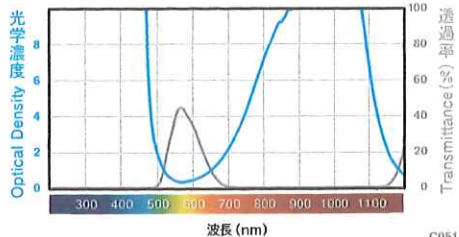


C051

- ・該当品番 **YL-780 CYAG**
- ・フィルタコード **C048**
- ・フィルタカラー
- ・標準可視光透過率 **23%**
- ・適応波長
266-355nm OD8
532nm OD8
940-1070nm OD6
- ・適合規格 **CE**

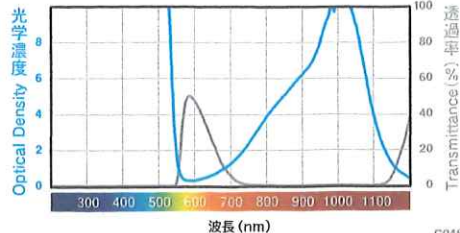

C048

- ・該当品番 **YL-717 C半導体2**
- ・フィルタコード **C034**
- ・フィルタカラー
- ・標準可視光透過率 **4%**
- ・適応波長
740-840nm OD6
920-1160nm OD6

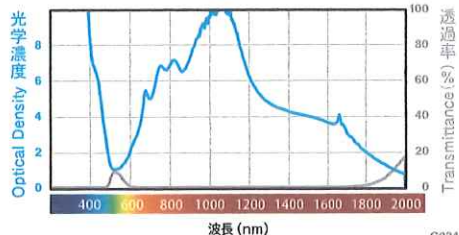


C034



一部透過タイプ (整備用)


※グラフデータは実測値です。保証値ではありません。

- ・該当品番 **YL-780 MBLD**
- ・フィルタコード **D073**
- ・フィルタカラー
- ・標準可視光透過率 **85%**
- ・適応波長
190-380nm OD8
380-405nm OD3
- ・適合規格 **CE**

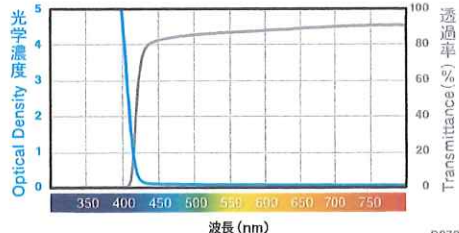


D073

- ・該当品番 **YL-780 MSHG**
- ・フィルタコード **M049**
- ・フィルタカラー
- ・標準可視光透過率 **34%**
- ・適応波長
515, 532nm OD2
- ・適合規格 **CE**

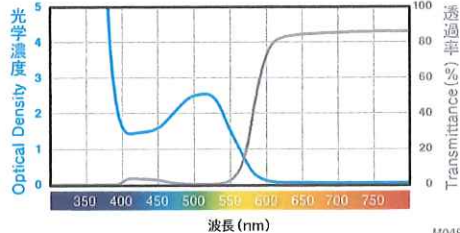


M049

- ・該当品番 **YL-780 MVL D**
- ・フィルタコード **M020**
- ・フィルタカラー
- ・標準可視光透過率 **48%**
- ・適応波長
660-680nm OD2
- ・適合規格 **CE**

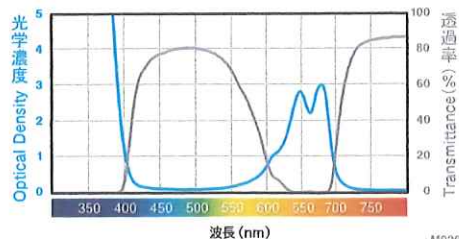


M020

- ・該当品番 **YL-780 MRLD**
- ・フィルタコード **M065**
- ・フィルタカラー
- ・標準可視光透過率 **40%**
- ・適応波長
635nm OD0.7
650nm OD0.9
680nm OD1
780nm OD0.5
- ・適合規格 **CE**

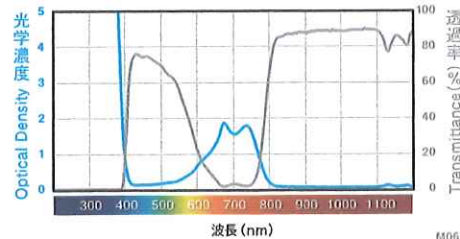


M065

- ・該当品番 **YL-780 MRGB**
- ・フィルタコード **M023**
- ・フィルタカラー
- ・標準可視光透過率 **5%**
- ・適応波長
457nm OD2
532nm OD2
633nm OD2
- ・適合規格 **CE**

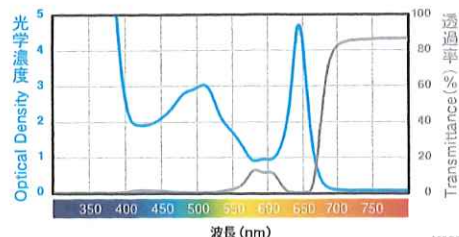

M023

- ・該当品番 **YL-780 AUVBG**
- ・フィルタコード **A069**
- ・フィルタカラー
- ・標準可視光透過率 **45%**
- ・適応波長
420-500nm OD5
500-532nm OD4

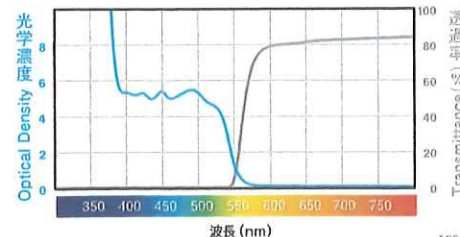

A069

保護めがね

度付保護めがね

フェイスシールド
グラス

保護ゴーグル

遮光保護具

レーザー保護具

防じん機能を有する
電動ファン付き
呼吸用保護具

発じん抑制システム

使い捨て式
防じんマスク

防災面・耐熱面

その他保護具