

レーザー保護めがね 分光グラフ



YL-780



YL-717

・該当品番

**YL-780
DYE**

・フィルタコード

D031

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

22%

・適応波長

**591-598nm OD5
595nm OD7**

・適合規格

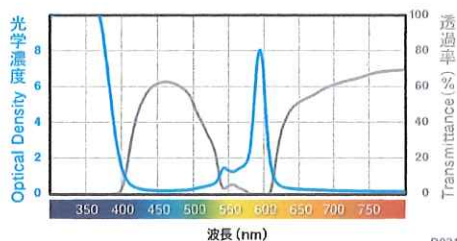

D031

・該当品番

**YL-780
LDNIR**

・フィルタコード

D046

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

30%

・適応波長

**750-850nm OD5
800-810nm OD8**

・適合規格

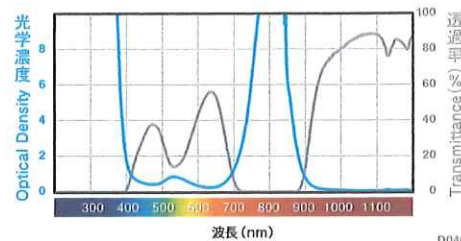

D046

・該当品番

**YL-780
FIBER**

・フィルタコード

D047

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

30%

・適応波長

**810-1100nm OD7
850-1080nm OD8**

・適合規格

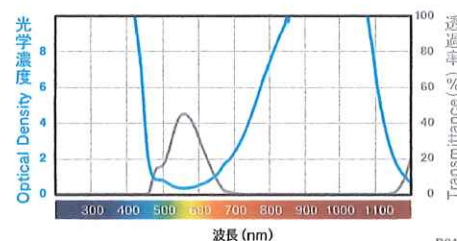

D047

・該当品番

**YL-780
CO2C**

・フィルタコード

D050

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

85%

・適応波長

10600nm OD6

・適合規格

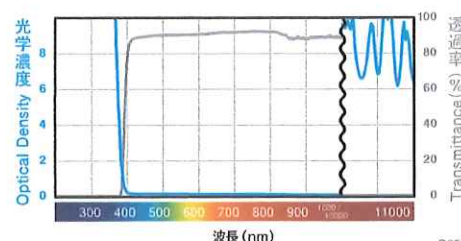

D050

・該当品番

**YL-780
DRBY**

・フィルタコード

D063

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

19%

・適応波長

694nm OD8

・適合規格

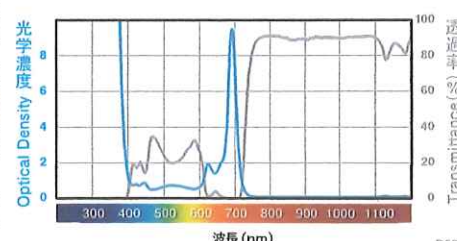

D063

・該当品番

**YL-780
RLD**

・フィルタコード

D068

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

28%

・適応波長

**628-690nm OD6
690-694nm OD8**

・適合規格

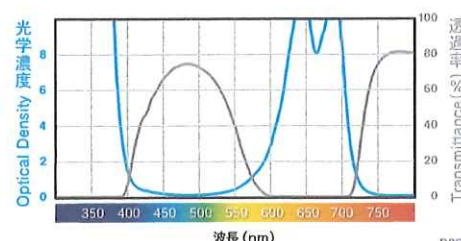

D068

完全吸収タイプ(強化ガラス)

※グラフデータは実測値です。保証値ではありません。



YL-780G

・該当品番

**YL-780G
IR**

・フィルタコード

G070

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

67%

・適応波長

**870-3000nm OD3
940-2300nm OD5
1030-1500nm OD7
2900-3000nm OD6
9000-11000nm OD6**

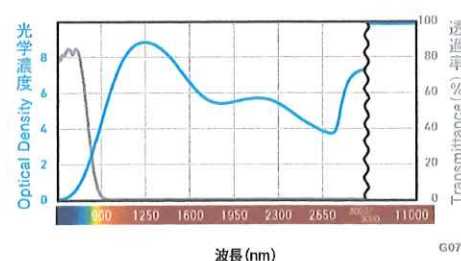

G070