

フィルタ 一覧<レーザーシールドウィンドウ・カーテン>

下記一覧の波長、ODは目安であり、保証値ではございません。

該当品の波長別ODの保証値の確認が必要な場合、該当品のフィルタコードをご確認いただき、P.54掲載の分光グラフをご確認ください。

不明な場合は当社までご連絡お願いいたします。

■レーザーシールドウィンドウ



タイプ	品番品名	フィルタ コード	フィルタ カラー	標準可視光 透過率	OD 1 2 3 4 5 6 7 8							
					200 紫外域	400	可視域	780	赤外域	2000	10600	
完全吸収タイプ	YL-500 アルゴン	W001	●	60%	200-515nm OD4							
	YL-500 ヤグ2倍波	W002	●	15%	480-540nm OD6							
	YL-500 半導体	W003	●	7%	633nm OD5 760-850nm OD5							
	YL-500 ファイバー	W009	●	40%	920-1150nm OD7 950-1100nm OD8							
多波長兼用 完全吸収タイプ	YL-510 Cヤグ2	W010	●	27%	200-525nm OD8 532nm OD4 920-1150nm OD7							

■レーザーシールドカーテン

タイプ	品番品名	フィルタ コード	フィルタ カラー	標準可視光 透過率	200 紫外域	400	可視域	780	赤外域	2200	10600		
完全吸収タイプ	YLC-1Plus	YLC-1Plus		26%	190-380nm OD5						1064-2000nm OD5 808-2100nm OD3		10600nm OD3
	YLC-2AL	YLC-2AL		30%	190-540nm OD4								
	YLC-3A	YLC-3A		3%							585-808nm OD3		

YL-500/YL-510 レーザーシールドウィンドウ

レーザー保護筐体の内部確認用ののぞき窓や管理区域の間仕切りなどに最適。

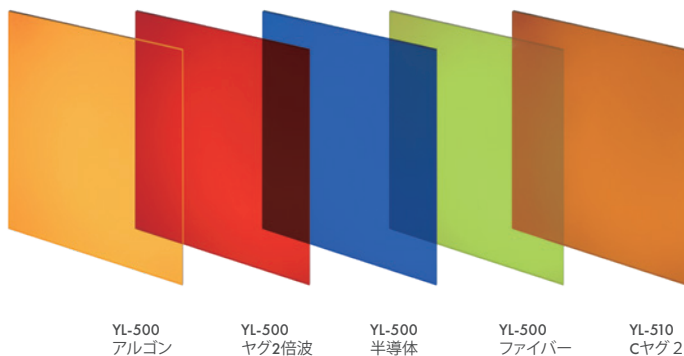


アクリル系素材のため、穴開け加工を含め指定通りの寸法加工を行います。

材質	メタクリル樹脂	
サイズ	YL-500 アルゴン YL-500 ヤグ2倍波 YL-500 半導体	厚み:3.0mm 最大サイズ:40cm×40cm
	YL-500 ファイバー YL-510 Cヤグ2	厚み:3.5mm 最大サイズ:120cm×100cm
販売単位	上記サイズ範囲内でカット加工いたします。(要図面)	
適合規格	YL-500 ファイバー(CE EN 207:2009+AC:2011,EN207:2017) YL-510 Cヤグ2(CE EN207:2017)	

YLC-1Plus/YLC-2AL/YLC-3A レーザーシールドカーテン



どんな場所にも簡単貼り付け、レーザーばく露から作業者を護る。

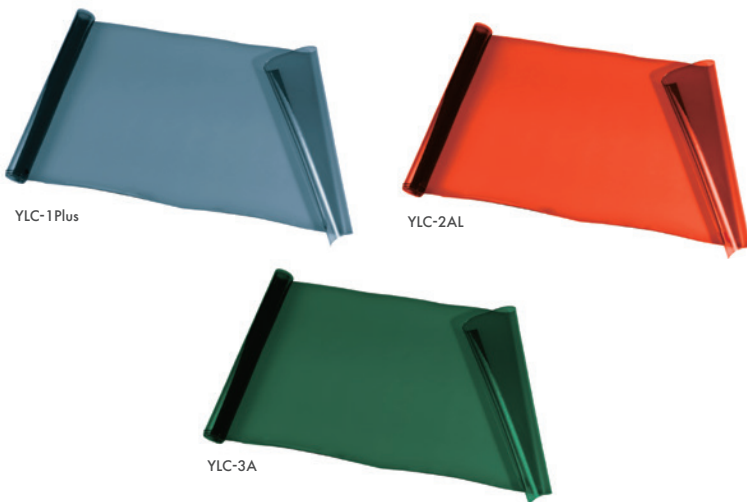

特長

- ① 自己粘着性素材で**接着剤不要**、簡単貼り付け。
柔軟なため平面だけでなく、曲面にも貼り付け可能です。
ハサミやカッターでカットしてご使用いただけます。
- ② **重ね貼り**による高遮光性、多波長域の遮光も可能。
- ③ 表面精度の向上により**高い視認性**を確保。

材質	軟質ポリ塩化ビニル	
サイズ	YLC-1Plus YLC-3A	1M×0.5M、1M×1M~10M (1M刻み) 厚み:0.5mm
	YLC-2AL	1M×0.5M、1M×1M~5M (1M刻み) 厚み:1.0mm
適合規格	CE EN12254:2010	



■ レーザーシールドウィンドウ 分光グラフ

完全吸収タイプ

※グラフデータは実測値です。保証値ではありません。

・該当品番

**YL-500
アルゴン**

・フィルタコード

W001

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

60%

・適応波長

200-515nm OD4

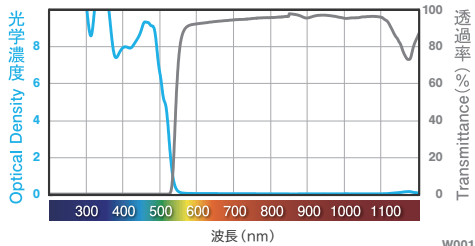

W001

・該当品番

**YL-500
ヤグ2倍波**

・フィルタコード

W002

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

15%

・適応波長

480-540nm OD6

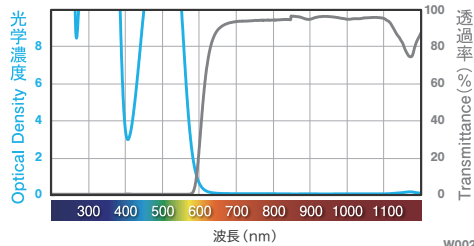

W002

・該当品番

**YL-500
半導体**

・フィルタコード

W003

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

7%

・適応波長

**633nm OD5
760-850nm OD5**

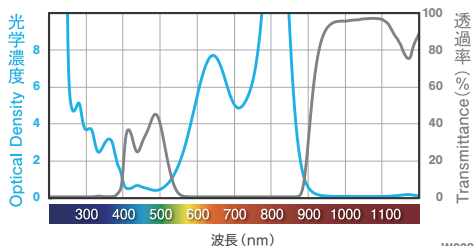

W003

・該当品番

**YL-500
ファイバー**

・フィルタコード

W009

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

40%

・適応波長

**920-1150nm OD7
950-1100nm OD8
5500-11000nm OD8**

・適合規格

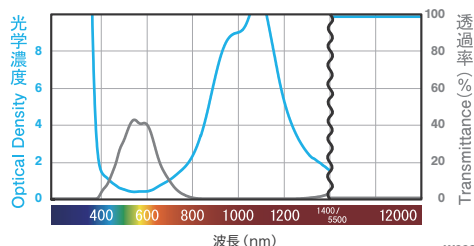

W009

多波長兼用完全吸収タイプ

※グラフデータは実測値です。保証値ではありません。

・該当品番

**YL-510
Cヤグ2**

・フィルタコード

W010

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

27%

・適応波長

**266nm OD8
355nm OD8
532nm OD4
1064nm OD7**

・適合規格

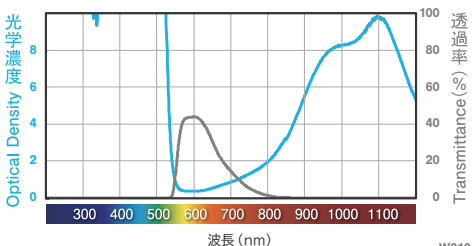

W010

■ レーザーシールドカーテン 分光グラフ

完全吸収タイプ

※グラフデータは実測値です。保証値ではありません。

・該当品番

YLC-1Plus

・フィルタコード

YLC-1Plus

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

26%

・適応波長

**266-355nm OD5
808-2100nm OD3
1064nm OD5
10600nm OD3**

・適合規格

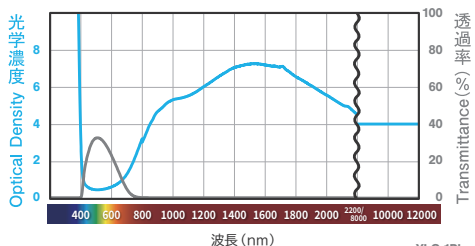

YLC-1Plus

・該当品番

YLC-2AL

・フィルタコード

YLC-2AL

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

30%

・適応波長

190-540nm OD4

・適合規格

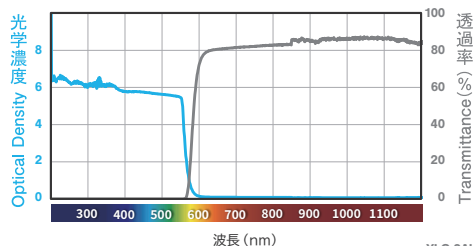

YLC-2AL

・該当品番

YLC-3A

・フィルタコード

YLC-3A

・フィルタカラー




・標準可視光透過率

3%

・適応波長

585-808nm OD3

・適合規格

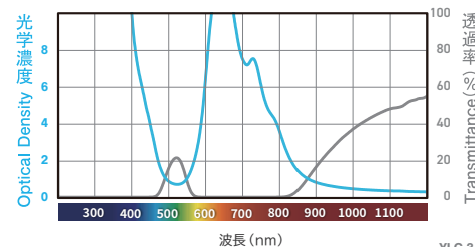

YLC-3A

保護めがね

度付保護めがね

フェイスシールド
グラス

保護ゴーグル

遮光保護具

レーザー保護具

防じん機能を有する
電動ファン付き
呼吸用保護具

発じん抑制システム

使い捨て式
防じんマスク

防炎面・耐熱面

その他保護具