


日本国内販売のみ JAPAN ONLY



■フレーム/アルミ

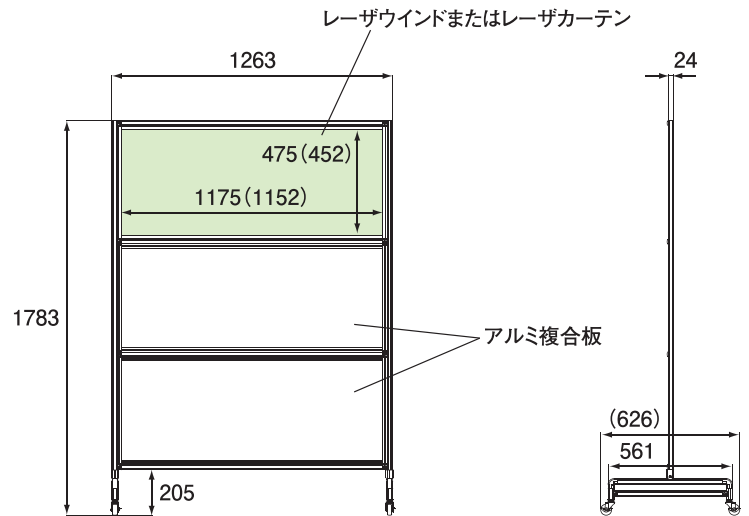

() 内寸法はレーザーカーテン使用時の有効範囲

レーザ光の散乱など偶発的な危険に対して眼の保護をする為のアイセフティパネル。のぞき窓部は、レーザーカーテンタイプとレーザーウインドタイプがございます。また、キャスター付きの為、移動する事が容易です。
※上記寸法単位はミリメートルです。

NEW

レーザーカーテンタイプ (YLC-1仕様)

ORDER NAME	COLOR	可視光線透過率 (%)	波長 (nm)	光学濃度 (OD)	FILTER CODE	WIDE (mm)
YL-660 ヤグ	CLEAR GRAY	● 40%	266 355 1064 2100 10600	3<	YLC-1	1200mm

レーザーウインドタイプ (YL-500仕様)

ORDER NAME	COLOR	可視光線透過率 (%)	波長 (nm)	光学濃度 (OD)	FILTER CODE	WIDE (mm)
YL-650 アルゴン	ORANGE	● 60%	200-514.5	4<	W-001	1200mm
YL-650 ヤグ2倍波	RED	● 15%	480-540	6<	W-002	1200mm
YL-650 ヤグ	GREEN	● 25%	900-1200	5<	W-004	1200mm