


■管理区域保護具

NEW

レーザーセフティパーテーション キャスター付レーザー遮光パネル



フレーム/アルミ



レーザー光の散乱など、偶発的な危険から
眼を守るアイセフティパネル。

受注
生産品

特長

日本国内販売のみ

- 軽量のアルミ製フレーム採用
- 防錆・防滴・絶縁性に優れたアルマイト塗装
- 連結用パネル・連結パーツセット（別売）を
組み合わせてさまざまなレイアウトに
カスタマイズが可能
- キャスター付で移動が容易


	品名	上段カラー	可視光透過率	対応波長帯	光学濃度(OD)	仕様
基本パネル	YLSP-11 Fiber	GREEN	40%	920-1150nm	OD7	上段:YL-500 Fiber 下段:アルミ複合板
				950-1100nm	OD8	
				10600nm	OD8	
	YLSP-11 C YAG2	AMBER	27%	266nm	OD8	上段:YL-510 C YAG2 下段:アルミ複合板
				355nm	OD8	
				532nm	OD4	
				1064nm	OD7	
	YLSP-11 LD	BLUE	7%	633nm	OD5	上段:YL-500 半導体 下段:アルミ複合板
				760-850nm	OD5	
	YLSP-12 アルミ	—	—	—	—	上下:アルミ複合板

レーザーセフティフェンス 組立式レーザー遮光安全柵

受注
生産品

特長

- 軽量のアルミ製フレーム採用
- 堅牢性、耐衝撃性に優れたJIS安全基準適合品
- 防錆・防滴・絶縁性に優れたアルマイト塗装
- 引き戸・開き戸（片開き・両開き）、
キャスタータイプ・固定足など
自由に組み合わせが可能

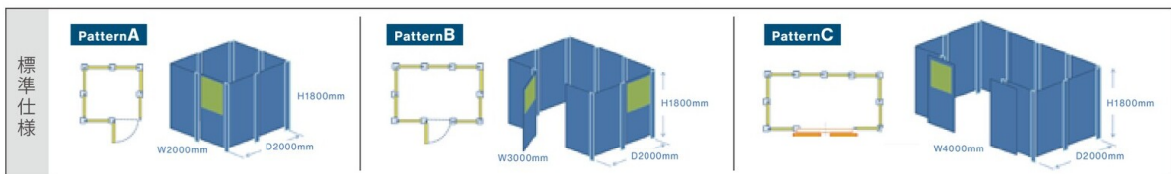

レーザーセフティパーテーション・レーザーセフティフェンス 共通仕様

レーザー安全に特化した特殊フレーム構造

フレーム連結部に特殊はめ込み構造を採用。
直線的な隙間が生じないため、フレーム接合部に
シーリング作業を行う必要がありません。
専用パーツで結合することで、取付作業が安易な
ため、設置後の組み換え作業も簡単に行えます。

フェンス連結部（特許取得済）



専用連結パーツ

