
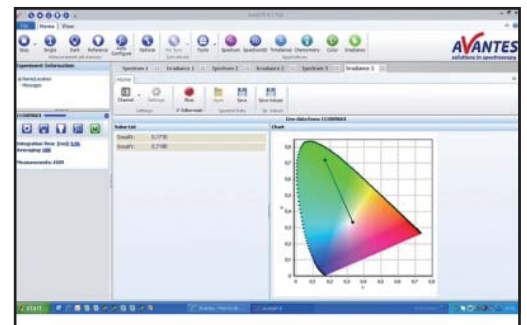


ファイバー入射型分光器 アプリケーション測定の基本構成

LED 測定

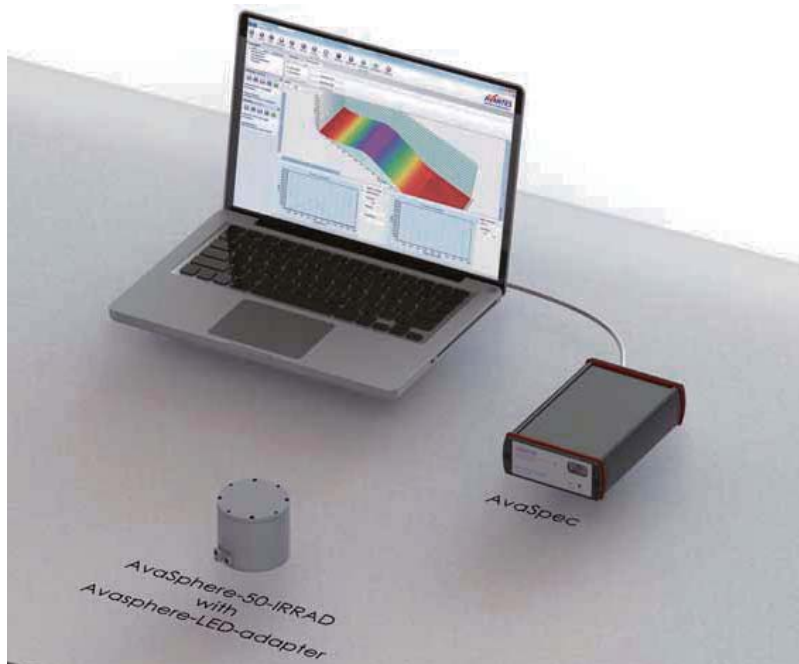

LED 測定		
分光器	AvaSpec-ULS2048CL-EVO Grating VA(360-1100nm), 25 μ m slit, DCL-UV, OSC, FC/PC connector	
ソフトウェア	AvaSoft-Full and AvaSoft-IRRAD	
校正	AvaLight-HAL-CAL-ISP Calibrated halogen light source	IRRAD-CAL-VIS(360-1100nm) irradiance calibration
ファイバー オプティクス	1pc. FC-UV600-2-FC-SMA fiber 600 μ m UV/VIS, 2m, 1SMA, 1FC/PC	
アクセサリ	1LED-A tube for LED T1 3/4 condition A(316mm, 0.001sr), AvaSphere 1LED-B tube for LED T1 3/4 condition B(100mm, 0.01sr), AvaSphere AvaSphere-50-IRRAD integration sphere AvaSphere-LED-ADR adapter to hold 3, T1 3/4, 8mm LED's	